WARMDACH – PARKPLÄTZE, UMKEHR AUFBAU, ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN

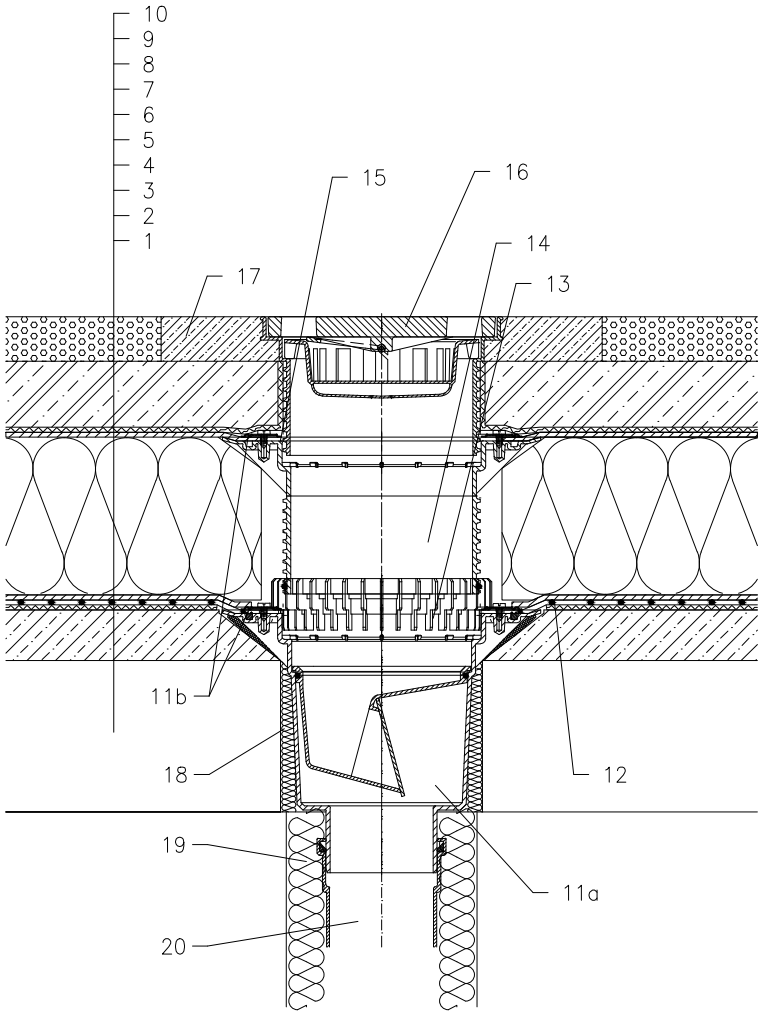

1 UNTERKONSTRUKTION
2 GEFÄLLEBETON
3 SEPARATIONS– UND DILATATIONSSCHICHT
4 ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
5 DRÄNAGE– UND SEPARATIONSSCHICHT
6 WÄRMEDÄMMUNG XPS
7 DRÄNAGESCHICHT
U VTOKU SEVŘENA IZOLAČNÍ SVORKOU NÁSTAVCE HL86.0
8 FILTERSCHICHT
9 STAHLBETON
10 GUSSASPHALT
11a TERASSENABLAUF HL616 MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE UND DICHTFLANSCH
BELASTUNGKLASSE L15 (MAX 1500kg)
alt. ABLAUF HL616.1, BELASTUNGKLASSE M125 (MAX 12,5 t)
11b ISOLIERGARNITUR HL86.0 – OHNE FOLIE, UNIVERSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME.
12 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE, SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
13 ENTWÄSSERUNGSRING HL190
14 AUFSTOCKELEMENT HL618 MIT DICHTFLANSCH
(VERLÄNGERUNG MIT AUFSTOCKELEMENT HL620)
15 KEINE DICHTE VERBINDUNG WEGEN ABLEITUNG VON LECKWASSER
16 AUFSATZ MIT KUNSTOFFRAHMEN 240x240 mm
UND GUSSROST 226x226 mm
(IM LIEFERUMFANG VON HL616)
17 SCHUTZBETON 1000x1000x100 mm
18 MONTAGESCHAUM
19 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
20 ABLAUFLEITUNG

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL609 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABLAUFES UM DEN ABLAUFKÖRPER GEWICKELT)
EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH ø290mm, MIN.▱290x290mm.
BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

13222AY