


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – INTENZIVNI ZELENI KROV, KLASIČNI SLOJEVI,
PLASTIČNA FOLIJA

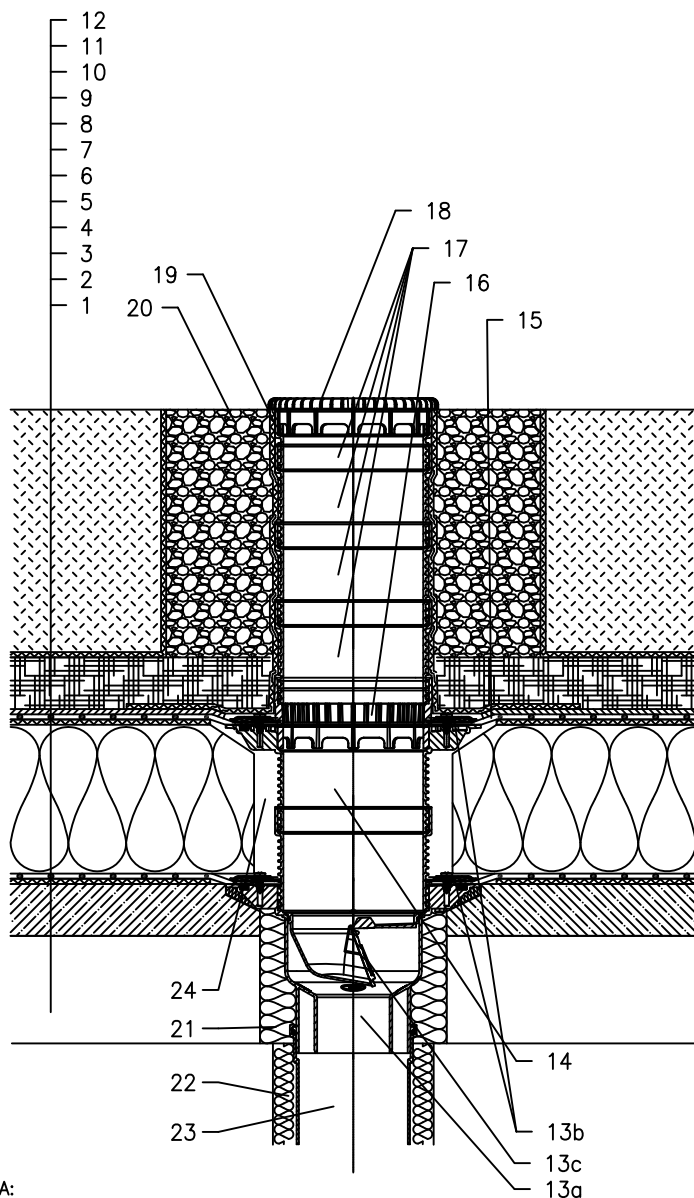

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA
- 5 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 6 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 7 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 8 DILATACIJSKI SLOJ
- 9 DRENAŽNI SLOJ
- 10 HIDROAKUMULACIJSKI SLOJ
- 11 FILTERSKI SLOJ
- 12 VEGETACIJSKI SLOJ (PREKO 200mm)
- 13a KUĆIŠTE SLIVNIKA HL3100TK S BRTVENOM PRIRUBNICOM
- 13b BRTVENA GARNITURA HL8300.0 – BEZ FOLIJE, (SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE) (alternativa HL8300.P – KAD SE KORISTE PVC FOLIJE)
- 13c ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL05100.4E (NIJE UKLJUČENO U HL3100TK)
- 14 NADOGRADNI ELEMENT HL8500 S BRTVEĆOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI O-RING BRTVU, (HL3400)
- 15 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 16 DRENAŽNI PRSTEN HL150
- 17 NADOGRADNI ELEMENT HL3400
- 18 PLITKI HVATAČ LIŠČA 151 (NIJE UKLJUČENO U HL3100TK)
- 19 DILATACIJSKI SLOJ
- 20 GRANULIRANA ISPUNA
- 21 MONTAŽNA PJENA
- 22 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 23 ODVODNA CIJEV
- 24 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HKL156 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 40W/M; 230 V; (~ 12-14W GRIJAČ). (GRIJAČA TRAKA UKLJ. TOPLINSKU IZOLACIJU MORA SE NAVUĆI NA KUĆIŠTE SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE) PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCJI: $\varnothing 220\text{mm}$, KVADRATNI 220x220mm. TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

122322Z