


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – KOMBINIRANI REDOSLIJED SLOJEVA, PLOČNIK U BAZI OD PIJESKA PLASTIČNA FOLIJA

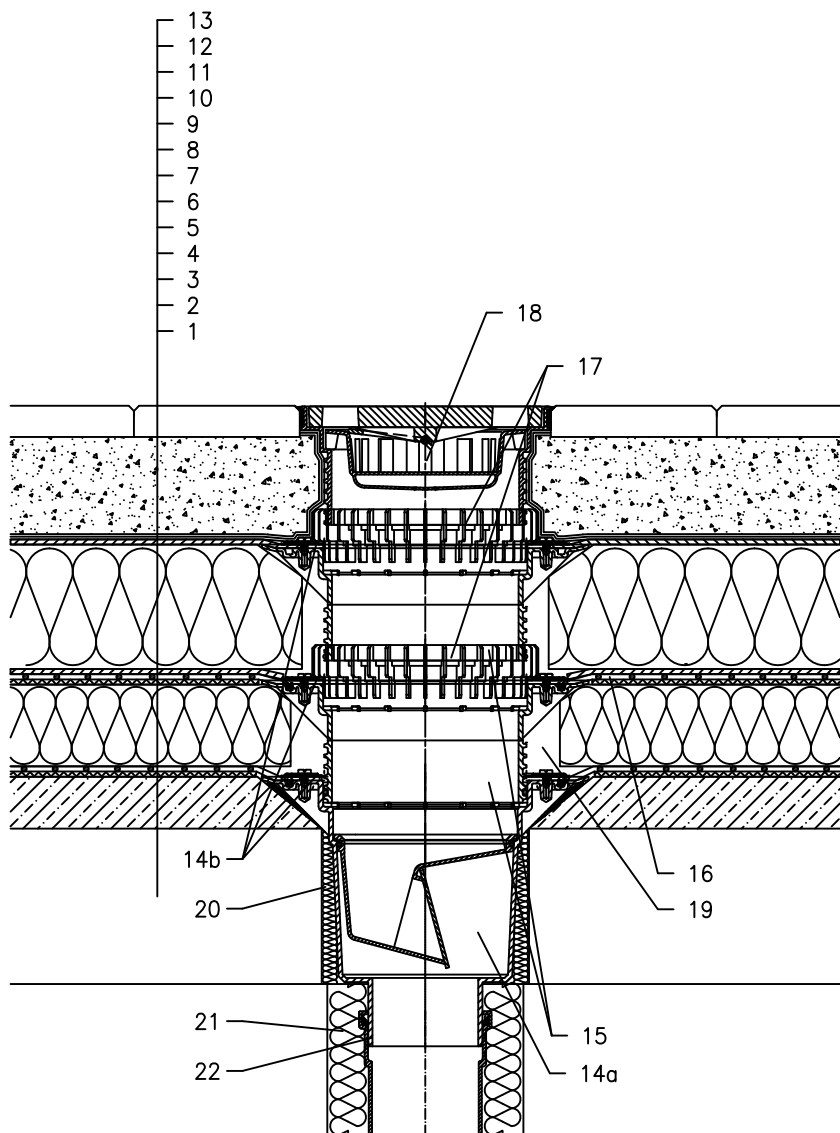

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 PARNA BRANA I PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA
- 5 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 6 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 7 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 8 DRENAŽNI SLOJ
- 9 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 10 DRENAŽNI SLOJ
- 11 FILTERSKI SLOJ
- 12 BAZA OD PIJESKA
- 13 PLOČNIK
- 14a SLIVNIK ZA TERASE HL616 S ZATVARAČEM ZADAHA
OTPORNIM NA SMRZAVANJE I BRTVENOM PRIRUBNICOM
KLASA OPTEREĆENJA L15 (MAX 1500 kg)
- 14b BRTVENA GARNITURA HL86.0 – BEZ FOLIJE,
- 15 PRODUŽNI ELEMENT HL618 S BRTVENOM PRIRUBNICOM
UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU(HL620)
- 16 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 17 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 18 NASTAVAK S REŠETKOM–LIJEVANO ŽELJEZO 226x226 mm
I PLASTIČNIM OKVIROM 240x240 mm
(UKLJUČENO U HL616)
alternativa HL616S – S REŠETKOM OD INOXA
alternativa HL616L – S PLASTIČNOM REŠETKOM
- 19 POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM
- 20 MONTAŽNA PJENA
- 21 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 22 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM
REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUĆIŠTA
SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 290\text{mm}$, ILI: KVADRATNI
290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA
GRADILIŠTU.

142122Y