


KALTDACH – VERANKERTES SYSTEM, UNTERKONSTRUKTION HOLZVERSCHALUNG
ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN

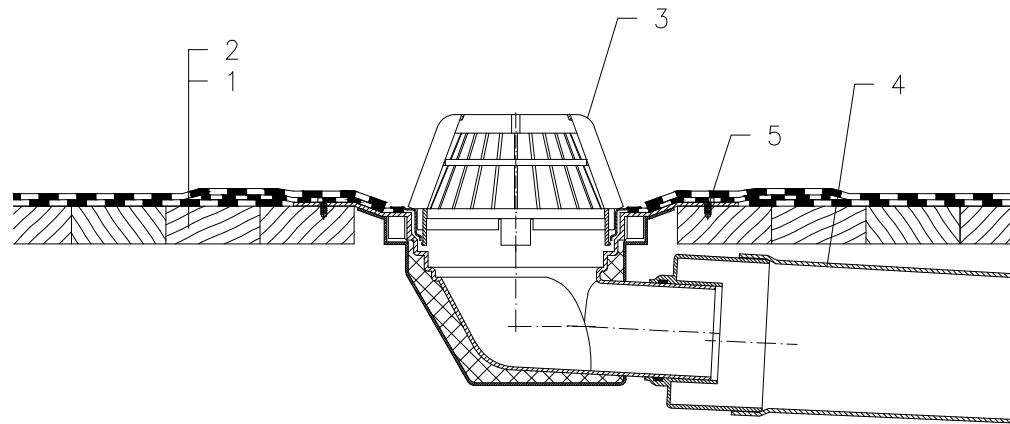

- 1 HOLZVERSCHALUNG AN DER UNTERKONSTRUKTION
- 2 ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 3 DACHABLAUF HL64H, WÄRMEGEDÄMMT MIT WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN $\varnothing 500$ mm, DICKE 4 mm, LAUBFANGKORB $\varnothing 180$ mm
- 4 ABLAUFLEITUNG
- 5 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL64.1H MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: 260X380 MM

111211