


# KALTDACH – PARKFLÄCHE, ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN

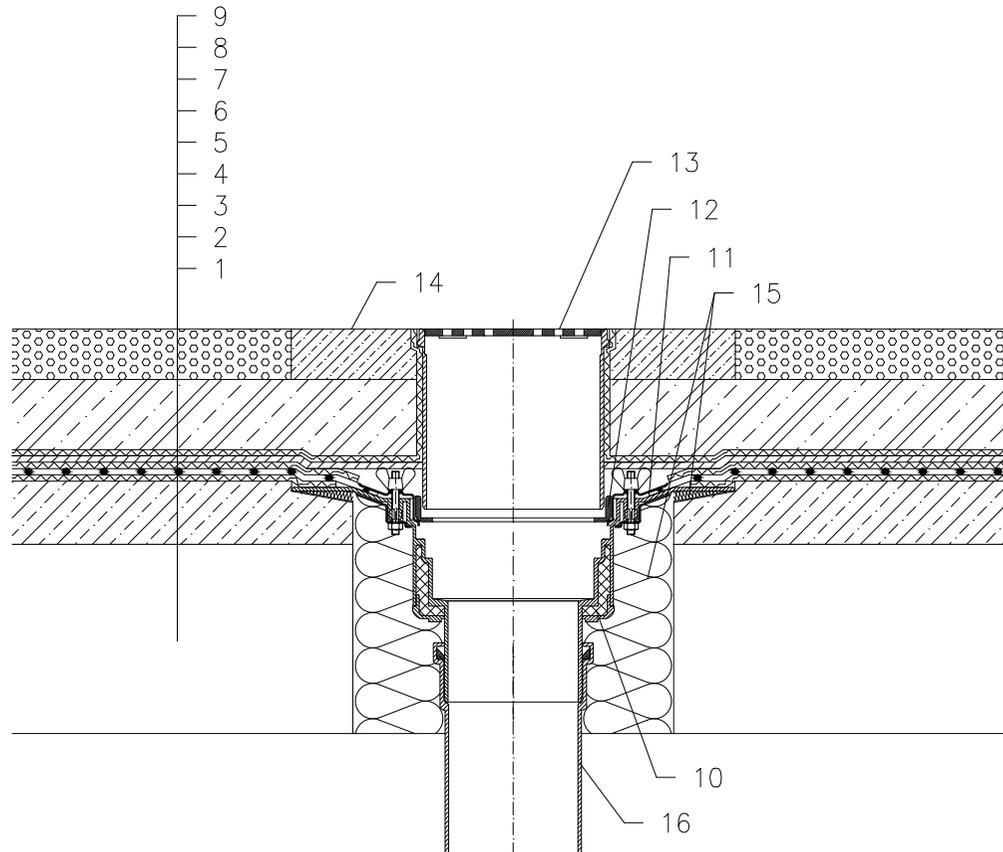

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 DILATATIONSSCHICHT
- 4 ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 5 DILATATIONSSCHICHT
- 6 DRÄNAGESCHICHT
- 7 FILTERSCHICHT
- 8 STAHLBETON
- 9 GUSSASPHALT
- 10 DACHABLAUF HL62, WÄRMEGEDÄMMT MIT DICHTFLANSCH UND EDELSTAHLKLEMMELEMENT, (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL62P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL62F)
- 11 DICHTMANSCHETTE (SIEHE DETAIL-ZUBEHÖR)
- 12 TRAGRING 062B.3E
- 13 AUFSATZRAHMEN HL66 (ABLÄNGBAR) MIT EDELSTAHLROST UND EDELSTAHLRAHMEN, MAX. BELASTUNG 1,5 T
- 14 SCHUTZBETON 1000 X 1000 X 100 mm
- 15 MONTAGESCHAUM
- 16 ABLAUFLEITUNG

## ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1, (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL62.1P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL62.1F) MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V10-30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF:  $\varnothing 255$  MM, BZW. 255X380 MM

112212