


TOPLINSKI IZOLIRANI KROV – OPTEREĆEN SISTEM, KLASIČNA STRUKTURA, BEZ PARNE BRANE,  
NOSIVA KONSTRUKCIJA – TRAPEZNI LIM, HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA

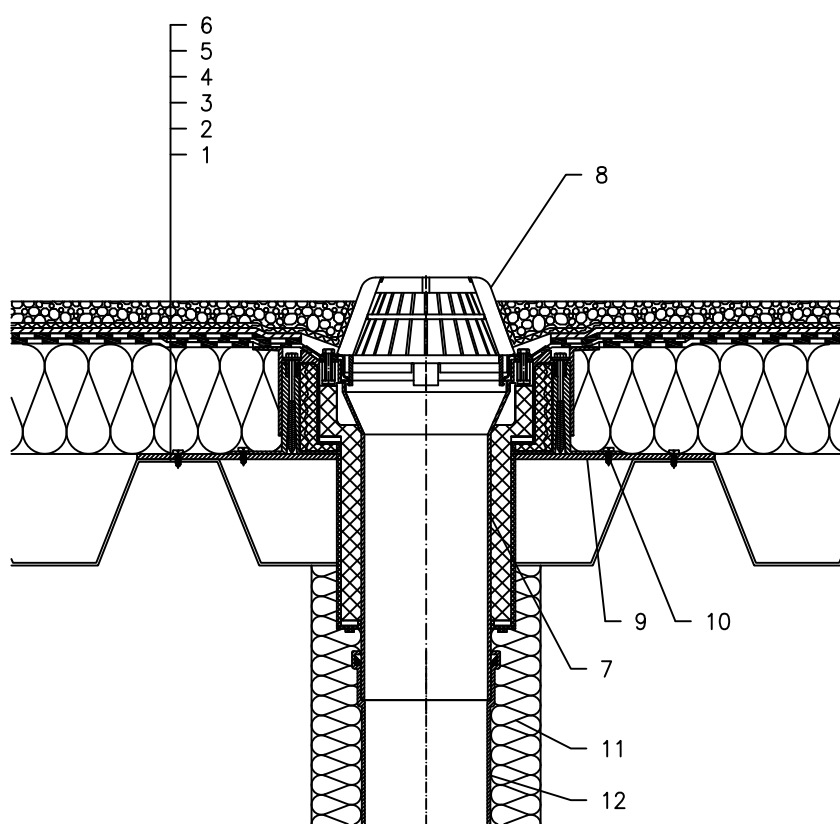

- 1 TRAPEZNI LIM
- 2 TOPLINSKA IZOLACIJA
- 3 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA – SAMO POLOŽENA
- 4 DRENAŽNI SLOJ
- 5 FILTERSKI SLOJ
- 6 STABILIZACIJSKI SLOJ
- 7 KROVNI SLIVNIK HL63H DrainBox, S TERMOIZOLIRANIM KUČIŠTEM, PO VISINI PODESIVIM KUČIŠTEM ZA PRECIZNU UGRADNJU U TERMOIZOLACIJE 100–160mm, I TVORNIČKI ZAVARENOM BITUMENSKOM MEMBRANOM  $\varnothing 500$  mm, d=4 mm
- 8 VISOKI HVATAČ LIŠĆA  $\varnothing 180$  mm (UKLJ. SA HL63H)
- 9 MONTAŽNA METALNA PLOČA
- 10 SIDRENI VIJAK
- 11 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 12 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

TAKODJER SE MOŽE KORISTITI SLIVNIK ZA RAVAN KROV HL63.1H SA GRIJAČEM (230V, 10–30 WATT).  
DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI:  $\varnothing 200$  MM

121213A