


Теплая кровля - облегченная конструкция с балластом, без пароизоляции, гидроизоляция на основе битума (наплавляемые), несущая конструкция - ж/б плита (бетон).

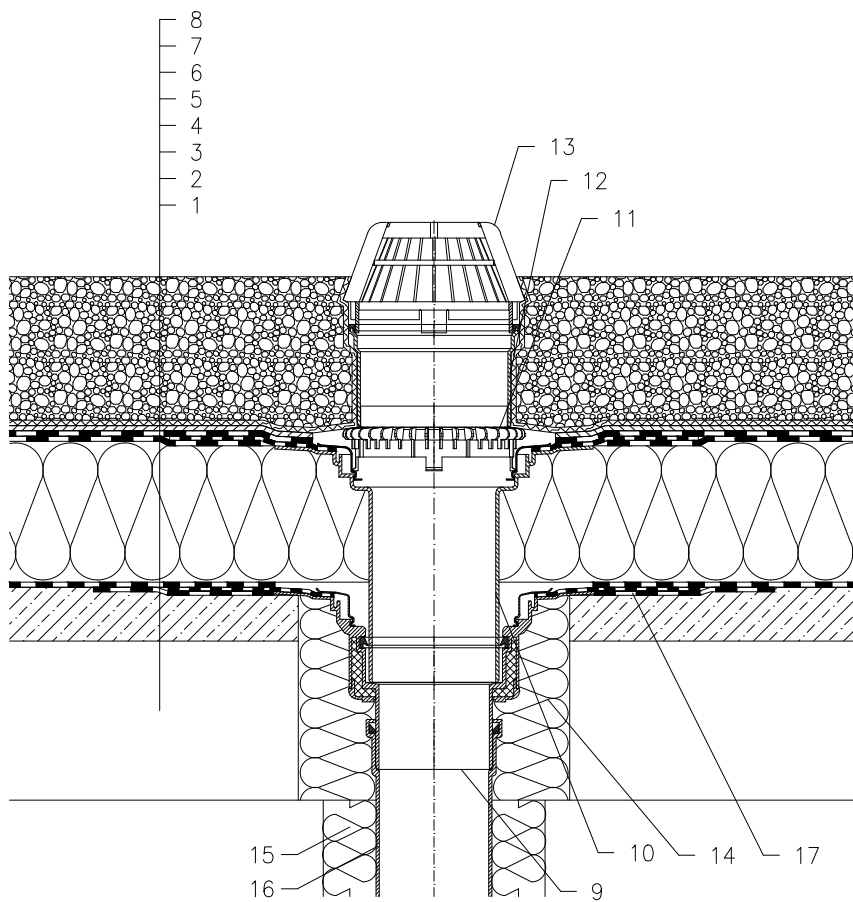

- 1 несущая конструкция
- 2 бетон (разуклонка)
- 3 Пароизоляция (полимербитумное полотно)
- 4 Теплоизоляция
- 5 гидроизоляция на основе битума
- 6 дренажный слой
- 7 фильтрующий слой
- 8 Балласт (засыпка из промытого гравия фракции 16-32 мм)
- 9 HL62Н - корпус кровельной воронки, с полимербитумным полотном Ø500 мм и толщиной 4 мм
- 10 HL65Н - надставной элемент, с полимербитумным полотном Ø500 мм и толщиной 4 мм
- 11 Дренажное кольцо HL160
- 12 Насадная деталь HL350
- 13 Листоуловитель Ø180 мм (входит в комплект воронки HL62Н)
- 14 монтажная пена
- 15 Теплоизоляция трубопровода
- 16 Труба (ПП, ПВХ)
- 17 Манжета из битумного полотна Ø750 мм

Примечание:

1. Кровельная воронка HL62Н может быть заменена на воронку с электроподогревом типа HL62.1Н
2. При составлении спецификации необходимо указывать диаметр выпуска кровельной воронки, например:  
HL62.1Н/7 - Ø75мм, HL62.1Н/1 - Ø110мм, HL62.1Н/2 - Ø125мм, HL62.1Н/5 - Ø160мм.  
Монтажное отверстие: Ø200 мм
3. В местах установки кровельных воронок необходимо выполнить местное понижение на 20-30 мм диаметром 1м за счет уменьшения толщины слоя утеплителя или за счет уменьшения основания под гидроизоляционный ковер.