


KALTDACH – RENOVIERTES WARMDACH, ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN GEKLEBTES SYSTEM

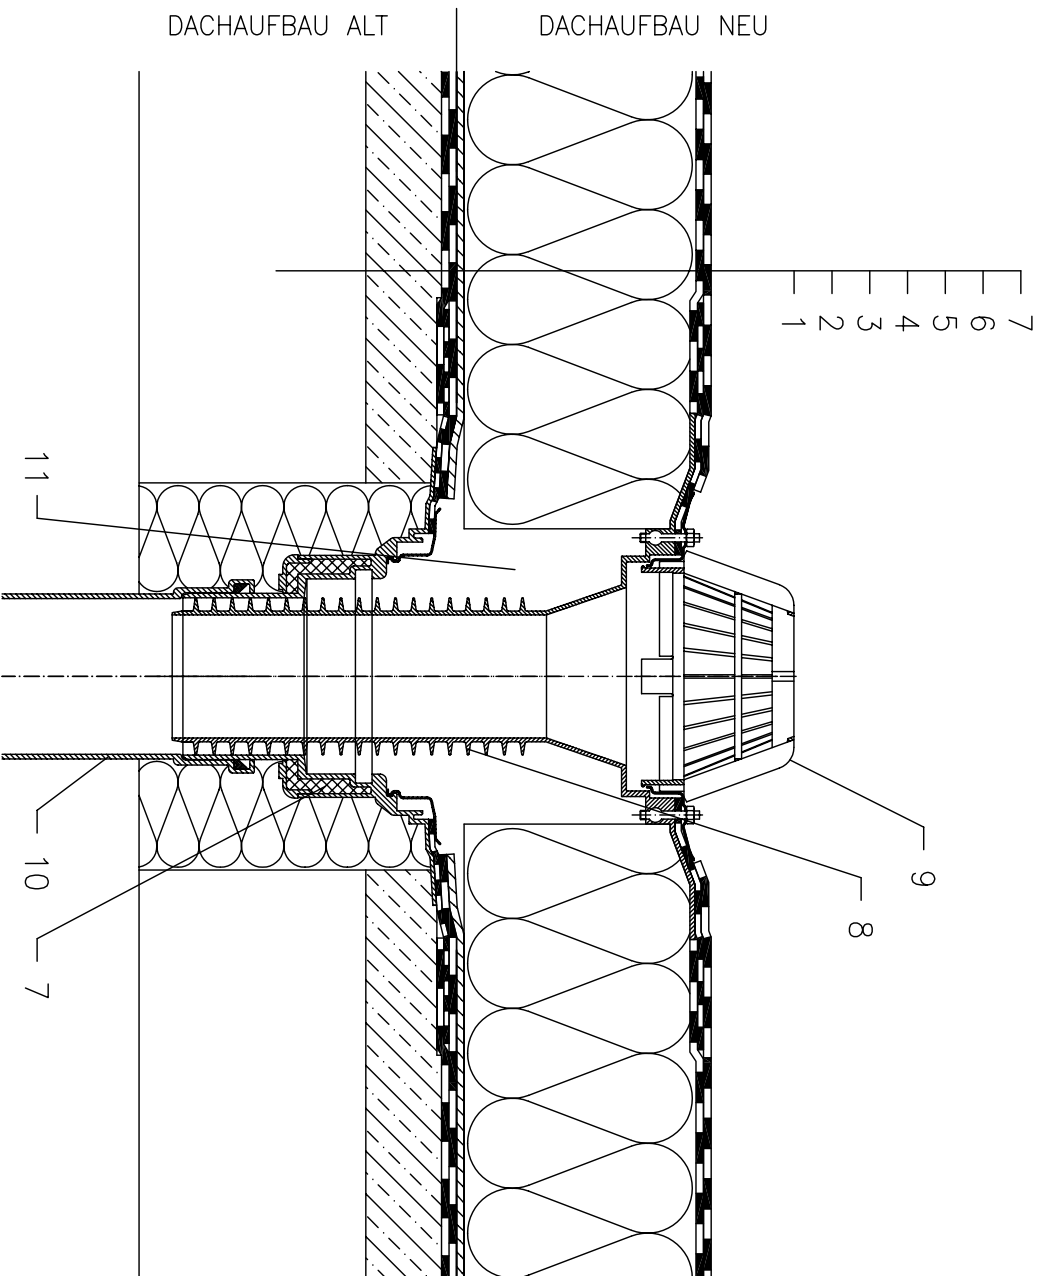

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 ABDICHTUNG ALT
- 4 DILATATIONSSCHICHT
- 5 WÄRMEDÄMMUNG
- 6 ABDICHTUNG MIT BITUMENSCHWEISSBAHNEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 7 DACHABLAUF ALT
- 8 RENOVIERUNGS-DACHABLAUF HL69H, MIT WERKSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENBAHN Ø500 mm, DICKE 4 mm
- 9 LAUBFANGKORB Ø180 mm (BESTANDTEIL HL69H)
- 10 ABLAUFLEITUNG
- 11 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN